


# Шейкер для делительных воронок (Шуттель-аппарат) HN-LZ6

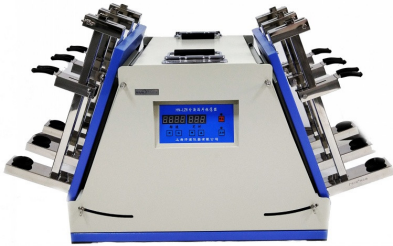

**Производитель:**  
**Модель:** HN-LZ6  
**Страна:**

Шейкер для делительных воронок (Шуттель-аппарат, аппарат Шуттеля, декантер-перемешиватель) подходящий для различных разделительных воронок, безопасный и простой в эксплуатации, а плавная регулировка скорости обеспечивает стабильную работу. Он подходит для биологических, генетических, медицинских, фармацевтических лабораторий, для лабораторий по охране окружающей среды и других научно-исследовательских, учебных и производственных отделов. Шуттель-аппарат оснащен специальным приспособлением, которое позволяет зажимать воронки различного размера, и обеспечивает равномерное колебание и перемешивание в одних и тех же условиях. Особенно подходит для культивирования и подготовки биологических образцов для различных сравнительных экспериментов, что может значительно повысить эффективность работы.

Особенности: Два режима колебаний. Наклонное колебание и вертикальное колебание или оба вида одновременно для более эффективного перемешивания. Цифровой дисплей. Может отображать количество колебаний перед последним выключением. Можно переключать временные колебания и непрерывные колебания. Плавное изменение частоты колебаний. Она может достигать 20-250 раз/мин при наклоне и 20-300 раз/мин при вертикальном колебании. Бесшумная работа. Во время колебаний рабочий звук менее 55 дБ. Двигатель постоянного тока обеспечивает стабильную частоту колебаний в течение длительного времени. Зажим для делительных воронок прост в использовании, очень удобно снимать или устанавливать делительную воронку.

## Характеристики

|                                 |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Режим колебания</b>          | Вертикальное или наклонное колебание                                                                                                             |
| <b>Угол наклона</b>             | 0 - 22° регулируемый                                                                                                                             |
| <b>Скорость колебания</b>       | 10 - 300 раз / минута                                                                                                                            |
| <b>Амплитуда колебаний</b>      | 45 мм                                                                                                                                            |
| <b>Максимальна нагрузка</b>     | Около 7 кг × 2 (включая приспособления)                                                                                                          |
| <b>Таймер</b>                   | 0 – 999 минут                                                                                                                                    |
| <b>Аксессуары</b>               | Стандартный держатель 50 – 1000 мл, большой держатель 50 -3000 мл, делительные воронки 125 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, бутылка с пробкой и т.д. |
| <b>Стандартная комплектация</b> | Осциллятор – 1 шт, стандартный держатель – 6 шт.                                                                                                 |